


TU-216-2330-E

23G HEADLESS PINNER 30MM MAX

106

Diameter: 0.6 - 0.6mm
Lengte: 15 - 30mm

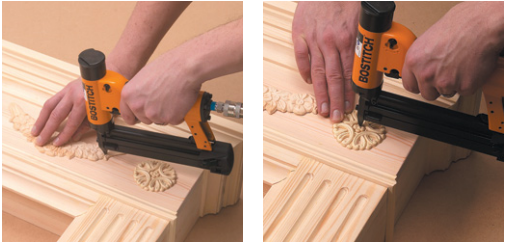

Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-instelling



Extra veiligheidstrekker



Luchtuitlaat aan achterkant



Compact neusontwerp



Magazijn met zijbeladiging

SPECIFICATIE				
Vermogenstype	Pneumatisch		Aantal nieten per lading	
Gewicht	0.98 kg		Werkzame druk	4.80 - 7.00 BAR
Breedte	40 mm			70.00 - 100.00 PSI
Lengte	230 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.52
Hoogte	198 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Magazijn capaciteit (Max)	200		Geluid	LPA 1sd 68.10
106 Bevestigingsmiddelen series:				LWA 1sd 81.10
				LPA 1s, 1m 78.90
Diameter (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid < 2.5 / N/A m/s2	
Lengte (mm)	15 (Min)	30 (Max)		
Hoofd (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)		